

TIPPER TIE™

KDCMA

Двойной клипсатор



Гибкость, высокая производительность и поддержка разных видов продукции и упаковки.

Двойной клипсатор KDCMA

Область применения

Серия KDCMA – это абсолютно новая концепция автоматов, имеющих блочную структуру. Базовые и дополнительные компоненты этих машин, полностью выполненные из высококачественной нержавеющей стали, полностью взаимозаменяемы в пределах всего ряда. Благодаря этому любую модель можно без особых сложностей оптимизировать для нужного приложения. Натуральные, искусственные и волокнистые оболочки в диапазоне калибров 25–120 мм перерабатываются в виде сырых, вареных и порционных колбас, колец, цепочек и батонов, которые выгружаются либо в поддонах, либо на различных рольгангах. Подвижный, регулируемый тормоз оболочки предохраняет оболочку от чрезмерного нагружения и способствует точной расфасовке порций. Система управления с современным сенсорным экраном удовлетворяет все мыслимые желания в части комфорта и эффективности. Если требуется максимально простое обслуживание, то конфигурируется соответствующее „кустарное“ управление (индикация на сенсорном экране с минимумом элементов управления). Для обеспечения оптимального доступа при обслуживании и чистке машины имеют поворотное опирание и широко раскрывающиеся обшивки. Благодаря 10-градусному наклонному положению обеспечивается отличный обзор рабочей зоны. Детали из высококачественной нержавеющей стали, со скошенными поверхностями и оригинальная конструкция со свободно подвешенными фартуками удовлетворяют самым строгим требованиям гигиены.

Техника

За счет использования в зоне закрывания клипс цилиндров простого действия машина стала более быстрой и имеет пониженный расход воздуха. Это экономит деньги! Четыре вытеснительных щитка – для чистых концов колбас, для переработки различных оболочек в широком диапазоне калибров. Простая, надежная техника.

Управление

Сенсорный экран, память на 50 исполняемых программ Управление машиной KDCMA производится с сенсорного экрана. Эта современная система управления с интернациональными символами (пиктограммами) удовлетворяет всем мыслимым желаниям в отношении комфорта, гигиены и эффективности. Интерфейс включает в себя функции счетчика остановок, порций в минуту, меню системных настроек, меню выключателей машины, протокол ошибки, меню настроек продукта позиции ошибки, теста петель, теста этикеток, индикации пуска дозатора.

Простое обслуживание

Клипсовочная машина KDCMA соответствует высочайшим стандартам удобства в техническом и сервисном обслуживании. Клапаны удобно размещены на выдвижной планке – „easy to change“. Простая и быстрая замена неисправных клапанов способствует снижению времени простоя и повышению эффективности. Открытая конструкция в зоне фасовки и закрывания чрезвычайно облегчает доступ в рабочую зону. Благодаря продуманной конструкции сервисные операции проводятся быстро и просто, это гарантирует длительную работу и низкие затраты на ремонт. В KDCMA все клапаны одинаковые. Это означает малые складские запасы. С помощью системы управления можно проверить функции клапанов (шаговый режим).



Дизайн

Открытая конструкция KDCMA очень удобна в обслуживании, так как обеспечивает хороший доступ во все необходимые зоны. Последовательный дизайн, рассчитанный на качество продукции, производительность и гигиену. Прочная конструкция машины гарантирует высочайшую стабильность и длительный ресурс.

Опции / Принадлежности

- Противень для кольцевидных изделий
- Выходной рольганг для штанговых изделий
- Установщик этикеток с принтером для маркировки продукции
- Шпульная система клипсации – для уменьшения времени зарядки клипс
- Устройство для выдачи нити – для производства кольцевидных изделий
- Продольный упор оптический (переменный) – для уменьшения количества обрезков при нарезке
- Петлевой автомат – возможна подвеска продуктов для производства или презентации
- Электронный счетчик – возможны ежедневно повторяемые настройки

Преимущества


- Модульная конструкция для удовлетворения любых запросов заказчиков
 - Гигиеничные формы: наклонные гладкие поверхности, легкая очистка благодаря хорошей доступности
 - Эргономичный наклон машины для удобства в обращении и лучшей обзорности производственной зоны
 - Широкий спектр дополнительного оборудования
 - Цилиндры простого действия с небольшим расходом воздуха
- Прочная конструкция



TIPPER TIE Технические данные KDCMA

Стандартные функции	KDCMA70	KDCMA90	KDCMA200	KDCMA400
Калибр*	25 – 65 mm	25 – 85 mm	45 – 110 mm	45 – 120 mm
Серия клипс*	E200, E210, E220, E230, E240		G175, G200, G225	370, 390, 400
Расход воздуха	7.4 NI	9.5 NI	12.3 NI	16.6 NI
LpA [дБ(A)]	82	82	84	79
LWA [дБ(A)]	94	94	98	---
Электронный счетчик	✓	✓	✓	✓
Доступные опции				
Противень	✓	✓	✓	✓
Выходной рольганг	✓	✓	✓	✓
Установщик этикеток с принтером или устройством для выдавливания	✓	✓	✓	✓
Шпильная система клипсации	✓	✓	✓	✓
Устройство для выдачи нити	✓	✓	✓	✓
Продольный упор оптический (переменный)	✓	✓	✓	✓
Петлевой автомат	✓	✓	✓	✓

*В зависимости от материала

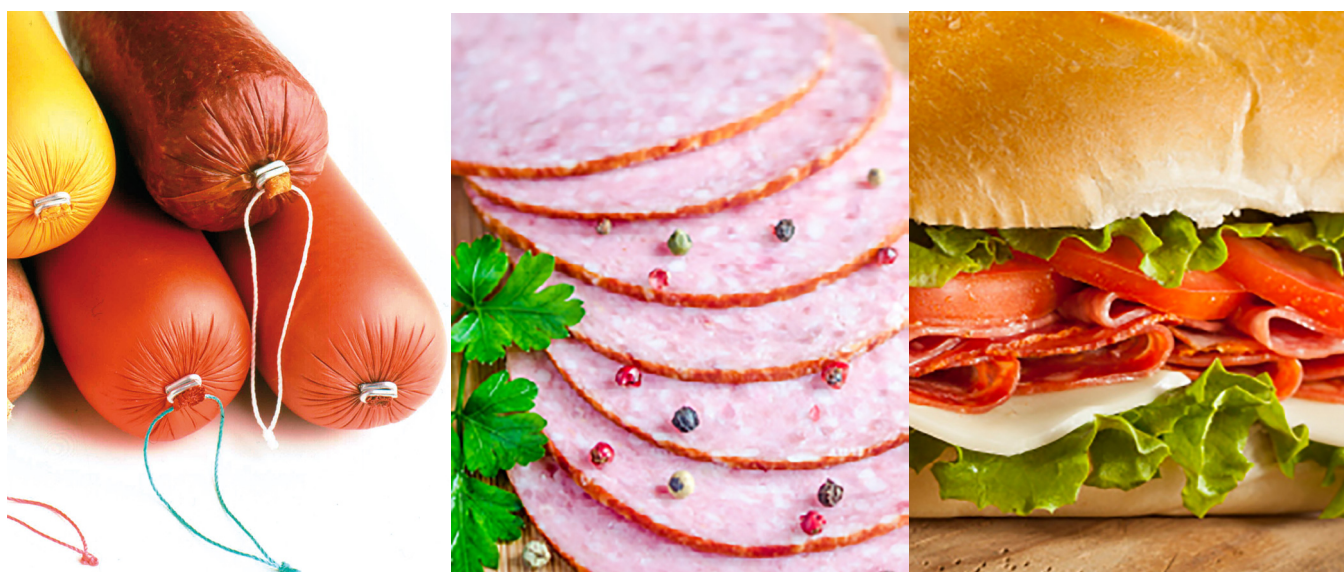

См. видеоматериалы о KDCMA на сайте youtube.com/tippertiegroupp

JBT PROTEIN PROCESSING

SECONDARY

BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING | TENDERIZATION
X-RAY TECHNOLOGY | AUTOMATED TRAY LOADING

FURTHER

WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING
SOLUTIONS | X-RAY TECHNOLOGY | HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP)



North America

TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
TipperTie@jbt.com

Europe

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@jbt.com

Latin America

JBT
Máq. Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara
São Paulo
Brazil
Phone +55 16 3301 2000
latinamericainfo@jbt.com



TIPPER TIE™

We're with you, right down the line.™

tippertie.com | jbt.com