ENGLISH

TIPPER TIE™

TAN

одинарной клипсации

Быстрое и надежное закрытие порций колбасы струной

CLIPPING & PACKAGING

tippertie.com | jbtc.com

одинарной клипсации TAN

TAN в особенности подходит для закрывания порционных колбас в цепи до 55 калибра. Типичными продуктами являются, например, говяжья колбаса в Германии, шпиковые колбасы в Чехии и Словакии, копченые колбасы в Австрии и сервелаты в Швейцарии. Все известные натуральные оболочки, венечные оболочки или искусственные оболочки из коллагена, целлюлозы или полимеров могут надежно и бережно запираться со скоростью до 320 тактов/мин.

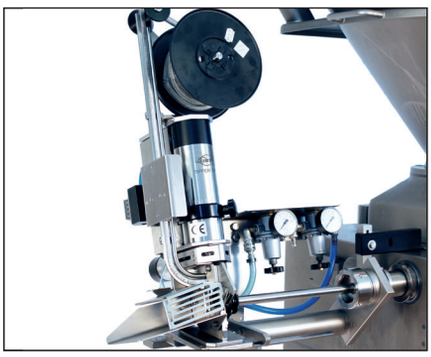

Компактное крепление клипсаторной головки.

Техника/действие/Техническое обслуживание

TAN имеет пневматический привод и с помощью консоли или тележки может подключаться ко всем стандартным шприцам. Импульс клипсации генерируется дозатором. Автомат одинарной клипсации TAN полностью изготовлен из хромоникелевой стали и пластмасс. Массивная конструкция гарантирует длительный срок службы. Пневматическое демпфирование фаршевытеснителя и поршня пуансона, а также встроенная система смазки делают TAN очень тихим агрегатом. Основные составные части, например, направляющая пуансона, матрицы, клапаны и т.п. можно легко заменить (модульная система) и отправить нам для проведения необходимых обследований. TAN очень удобен для чистки. Нержавеющие материалы, гладкие поверхности, простая и прочная конструкция – все элементы позволяют выполнять быструю и гигиеничную очистку. TAN удовлетворяет современным требованиям безопасности и гигиены.

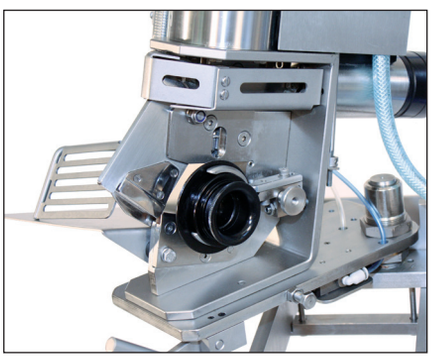

Простое открывание клипсаторной головки для быстрой смены оболочки

Опции

- Клипсы на катушках для размеров K100 и K75
- Подставная тележка
- Регулятор давления
- Электромагнитный клапан
- Управление двумя руками (1-й зажим)

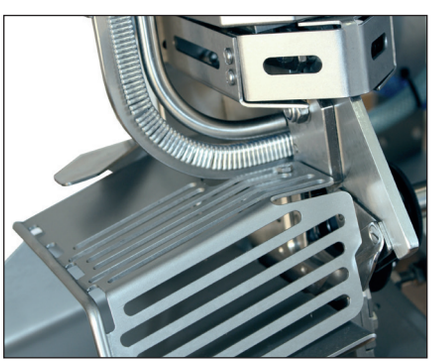

Безопасность прежде всего, даже при высокой производительности

Технические данные

Размеры (Ш x Д x В):	36 x 41 x 85 mm
	85 x 72 x 165 mm (с тележкой)
Рабочее давление:	3-5 бар
Калибр:	от 22 до Ø 50 мм
Типы клипс:	TAN 323 K100
	TAN 320 K50-K75
Число тактов:	320 тактов/мин.
Вес:	20 кг (с тележкой 60 кг)
Уровень шума:	78 LpA [dB(A)] (уровень звукового давления в соответствии с EN ISO 11204)

JBT PROTEIN PROCESSING

SECONDARY
BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING | TENDERIZATION
X-RAY TECHNOLOGY | AUTOMATED TRAY LOADING

FURTHER
WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING
SOLUTIONS | X-RAY TECHNOLOGY | HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP)

© 2022 JBT. Subject to change without notice. 2022-01

North America
TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
TipperTie@jbtc.com

Europe
TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@jbtc.com

Latin America
JBT
Máq. Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara
São Paulo
Brazil
Phone +55 16 3301 2000
latinamerica.info@jbtc.com

TAN-EN2022.01

JBT TIPPER TIE™

We're with you, right down the line.™

tippertie.com | jbtc.com