



SCHRÖDER IMAX ECOline



Der Injektor für den Allround-Einsatz

Vielseitig und robust für ein breites Einsatzgebiet



IMAX 420^{ECO} mit Lakebecken FT 130

IMAX ECOline
350^{ECO} / 420^{ECO} / 620^{ECO}

Die ECOline-Serie bietet große Schröder-Qualität zum günstigen Einstiegspreis und geringen Betriebskosten in der Basisausstattung. Die Allrounder sind für den Einsatz bei einem vielfältigem Produktsortiment geeignet. Ihr bewährtes und robustes Antriebskonzept und das durchdachte Hygienesdesign lassen sofort den typischen Schröder-Injektor erkennen. Wählbar mit zwei Registervarianten (Nadelanzahl und -dichte), immer ausgestattet mit Abfederungsblock für knochenhaltige Produkte, optional auch mit zusätzlichem Steakerkopf. Das variable Filterkonzept lässt sich an alle Lakebedingungen flexibel anpassen.

Mit seinen drei Leistungsklassen bis 3t, 4t und 6t Frischfleisch pro Stunde* findet sich für die Herstellung von Schwein-, Rind-, Geflügel- und Fischprodukten immer die optimale Maschinengröße.

*Ermittelt bei einer Belegung von ca. 40 kg/m²



Standard Touchpanel zur Steuerung der Grundfunktionen, inklusiv Transport- und Spülfunktion

STEUERUNG/TOUCHPANEL

zentrales Bedienelement zur Steuerung von Druck, Geschwindigkeit und Injektionsart.

Optional: Touchpanel mit Benutzer- und Rezepturverwaltung erhältlich.

LAKESCHLÄUCHE

Lakeführende Teile außerhalb der Maschine, besonders hygienische Verarbeitung der Schläuche durch Verpressen.

LAKEBECKEN FT 130

(OPTION) mit Ansaug- und Drehfilter. Standardmäßig mit dreistufiger Filterung: Filterplatten mit 1 mm / 2 mm plus Filternetz und Ansaugfilter.

PUMPE

Leistungsstarke 3 kW Pumpe mit vollständiger Restlakeentleerung, Trennung vom Lakebecken ohne Werkzeug möglich.



Hühnerschenkel oder -filet

Schweinerücken

IMAX ECOline Technologie

INJEKTIONS- UND STEAKERKOPF MIT ABFEDERUNGSBLOCK

für 1- und 2-Wege-Injektion von 10% bis über 90%. Verschiedene Nadelkonfigurationen ermöglichen immer ein optimales Stichbild.


ABSTREIFER-POSITION

mit mehrstufiger Einstellung für die individuelle Anpassung an die unterschiedlichen Produkthöhen.



ANTRIEB

Robuster Getriebemotor und mechanische Synchronisierung von Rechenvorzug und Injektionskopf.

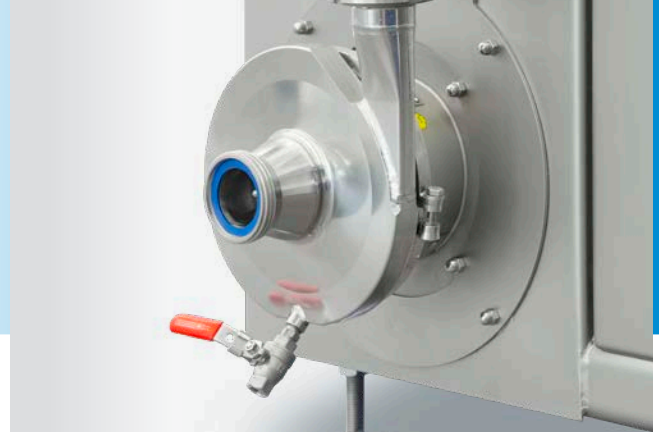

Pumpe mit Restlakeentleerung



Injektions- und Steakerkopf (rechts) mit Abfederung, Injektionsnadeln mit 2 mm, 3 mm oder 4 mm Durchmesser, Steakermesser mit geschliffener Spitze (4 mm Durchmesser)

HYGIENE-DESIGN

Gute Zugänglichkeit aller Teile für eine einfache Reinigung und Inspektion. Außenliegende Lakeführung und schnelle Reinigung des Registers, da dies durch Lösen von lediglich zwei Schrauben geöffnet werden kann.



Rindfleisch

Produkte mit Knochen

Lachsfillet

Lakebecken FT 130

Optional erhältlich ist das Lakebecken FT 130. Es stellt den IMAX ECOLine-Injektoren bis zu 130l Lake zur Verfügung. Über einen außenschabenden Drehfilter werden grobe Partikel effektiv ausgefiltert. Die Lakeansaugung erfolgt durch den stationären Ansaugfilter, welcher durch das patentierte Schnellverschlussystem schnell zu Reinigungszwecken entnommen werden kann. Einen hohen Nutzgrad der Lake gewährleistet das Becken durch geringste Restmengen von weniger als zehn Litern.

Für eine schnelle und effektive Reinigung sorgt die Reinigungsposition – für alle Teile des Lakebeckens ist ein Platz zum Aufhängen vorgesehen.



Optionales Lakebecken FT 130



Basisausführung IMAX 420^{ECO}

TECHNISCHE DATEN	IMAX 350 ^{ECO}	IMAX 420 ^{ECO}	IMAX 620 ^{ECO}
AUFLAGEBREITE	350 mm	420 mm	620 mm
INJEKTIONSFLÄCHE PRO STUNDE	bis max. 75 m ² (60 mm Vorzug)	105 m ²	155 m ²
KAPAZITÄT (BEI 40 KG/M ²)	3.000 kg	4.200 kg	6.200 kg
TAKTE PRO MINUTE	15–60	15–60	15–60
VORSCHUB	20/40mm oder 60 mm	35/70	35/70
MAXIMALE PRODUKTHÖHE	165/185 mm (optional)	185 mm	185 mm
NADELANZAHL	50 / 66 / 102	100 / 141	150 / 213
STEAKER (OPTIONAL)	26 Quattro-Nadeln	141 Einzelmesser	213 Einzelmesser
DRUCKBEREICH	0,5–4,5 bar	0,5–4,5 bar	0,5–4,5 bar
MASCHINENLÄNGE	ca. 1850 mm	ca. 2160 mm	ca. 2160 mm
MASCHINENBREITE	ca. 950 mm	ca. 1250 mm/ 2190 mm mit FT 130	ca. 1450 mm/ 2380 mm mit FT 130
MASCHINENHÖHE	ca. 2030 mm	ca. 2090 mm	ca. 2090 mm
BESCHICKUNGSHÖHE	ca. 1100 mm	ca. 1200 mm	ca. 1200 mm
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	3Ph/PE; 400/440V; 50/60Hz od. 3Ph/PE; 220V; 50/60Hz	3Ph/PE; 400/440V; 50/60Hz od. 3Ph/PE; 220V; 50/60Hz	3Ph/PE; 400/440V; 50/60Hz od. 3Ph/PE; 220V; 50/60Hz

JBT PROTEIN PROCESSING

SECONDARY

BRINE PREPARATION | HOMOGENIZATION | INJECTION
INJECTION & RETURN MILLING | MACERATION | MASSAGING | TENDERIZATION
TVI MEAT SLICING | X-RAY TECHNOLOGY | AUTOMATED TRAY LOADING

FURTHER

WEIGHING | PORTIONING/TRIMMING | COATING | FRYING & FILTRATION | PROOFING
COOKING | COOLING | CHILLING | FREEZING | REFRIGERATION | CLIPPING & PACKAGING
SOLUTIONS | X-RAY TECHNOLOGY | HIGH-PRESSURE PROCESSING (HPP)



North America

JBT
1622 First Street
Sandusky, OH 44870
USA
Phone +1 419 626 0304
Fax +1 419 626 9560
process-solutions@jbt.com

Australia

John Bean Technologies Ltd.
Cnr Marple Ave & Biloela Street
Willawood New South Wales 2163
Australia
Phone +61 2 9723 2000
Fax +61 2 9723 2085
Natale.Greco@jbt.com

Europe

Schröder
Maschinenbau GmbH & Co. KG
Esch 11
33824 Werther
Germany
Phone +49 5203 9700 0
sales.werther@jbt.com

Latin America

John Bean Technologies
Máq. Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng. Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara
São Paulo, Brazil
Phone +55 16 3301 2000
latinamerica.info@jbt.com

Asia

John Bean Technologies (Thailand) Ltd.
159/26 Serm-Mit Tower, Room No. 1602-3
Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District
Bangkok 10110 Thailand
Phone: + 66 2 257 4000
Fax: + 66 2 261 4099
infoasia-jbtfoodtech@jbt.com



We're with you, right down the line.™

schroeder-maschinen.de | jbt.com