



**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing

FILTROS DE AGUA Y REUSO PARA PATAS

Models: LPS-112-TS



El filtro de agua y sistema de reuso Prime retira partículas arriba de .015 pulgadas de tamaño, en volúmenes que varían de 50 -200 GPM. Un típico sistema incluye un tambor cilíndrico con mallas de alambre de acero inoxidable (LPS - 112) y puede incluir un tanque integrado (LPS -112-TS).

Vea Prime en acción, vea www.PrimeEquipmentGroup.com/videos

Online?
Haga clic aquí

AHORRO DE AGUA Y ENERGIA CON EL SISTEMA DE REUSO DE AGUA PARA PATAS

MODELOS HECHO A MEDIDA
DISPONIBLES CON TANQUE FABRICADO

DISEÑO SIMPLE CON DESEMPEÑO INDUSTRIAL COMPROBADO



PRIME RETORNO DE INVERSION

REDUCE EL CONSUMO GENERAL DE AGUA EN TODA LA PLANTA

REDUCE EL COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA

MEJORA LA EFICIENCIA DE LA INSTALACION Y LOS PROGRAMAS DE SOSTENIBILIDAD

2001 Courtright Road
Columbus, OH 43232 USA

Please call
+1 (614) 253-8590

Send us an email
Sales@PrimeEquipmentGroup.com

More info
PrimeEquipmentGroup.com




**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing

FILTROS DE AGUA Y REUSO PARA PATAS

Models: LPS-112-TS

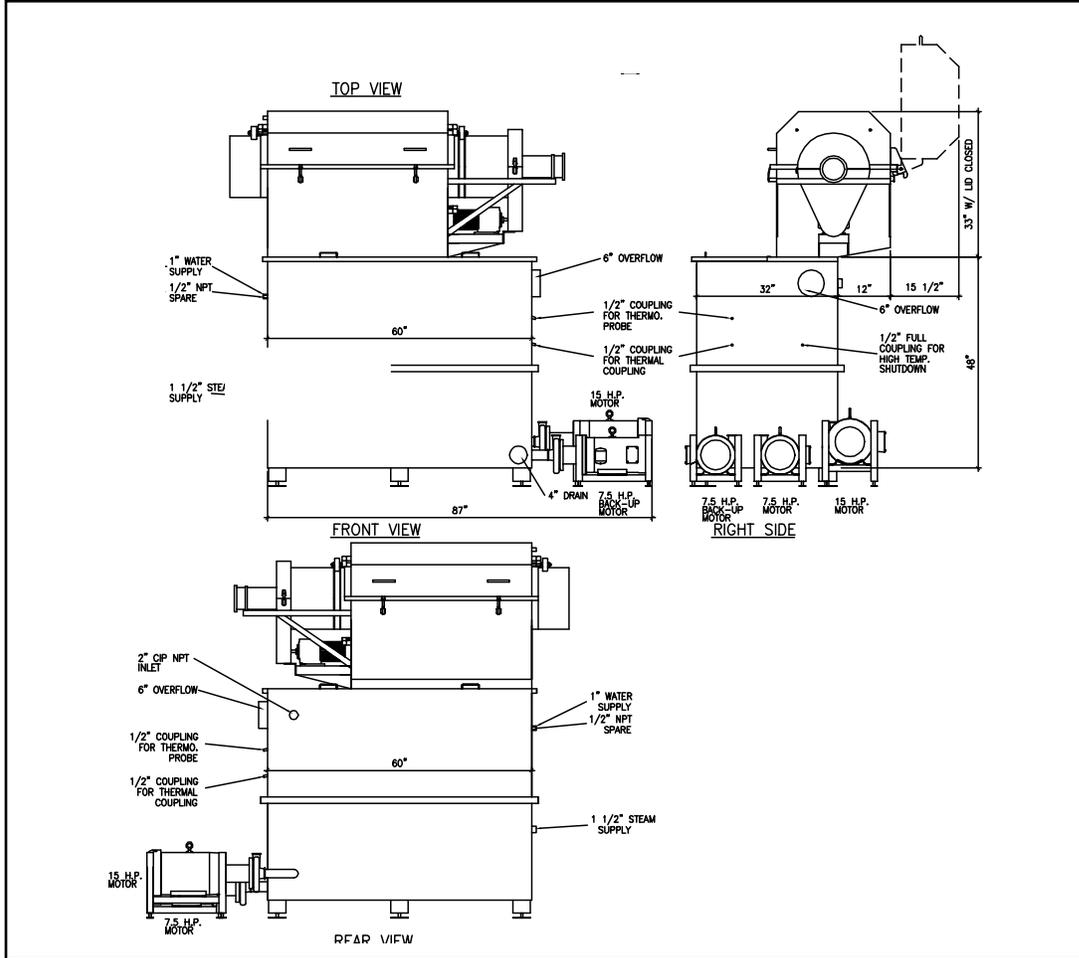

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Requerimientos Electricos	LPS-112: (1) 1/4 hp motor; 230 OR 460V, 3 PH, 60 Hz
Agua:	LPS-112: (2) 3/4" connections;
Capaciad:	Hasta 200 GPM
Nota: Las especificaciones y ratios son precisos al tiempo de la publicacion	