



**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing

DESPLUMADORAS PRIMARIAS CONTRA ROTATORIAS

Modelos: SCP/SCT2-350B,
SCP/SCT3-350B, SFA3-350B



SPC-350B MODELO CON BASTIDOR A CON AJUSTES
INDEPENDIENTES DE LOS BANCOS LATERALES



Opcionales:
Bancos
laterales
ajustables que
hacen más
sencillos los
ajustes

LAS DESPLUMADORAS PRIMARIAS CONTRA ROTATORIAS despluman de manera eficiente aún en las líneas de proceso o en los métodos de matanza más rápidos para pavos, pollos y patos. Los bancos laterales contra rotatorios son ajustables de manera completamente independiente en altura y ancho para cubrir completamente las aves. También tenemos disponible un banco inferior ajustable. Para pavos, el banco central inferior despluma los hombros y pescuezos de las aves antes de entrar a la desplumadora de terminado.

LOS BANCOS LATERALES AJUSTABLES REDUCEN LA RUPTURA DE ALAS Y PERMITEN MANEJAR UN AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS DE AVES.

BANCOS GRANDES PARA UNA COBERTURA SUPERIOR

BANCO INFERIOR DE DESPLUMADO OPCIONAL PARA PAVOS Y AVES GRANDES

TRANSMISION DE HULE QUE REDUCE RUIDO Y DESGASTE

Vea Prime en acción, vea
www.PrimeEquipmentGroup.com/videos

Online?
Haga clic aquí



PRIME ROI

REDUCE LA TEMPERATURA DE ESCALDADO Y LA MANO DE OBRA DE TERMINADO

PERMITE CORRER VELOCIDADES MÁS ALTAS CON MENOS DESPLUMADORAS

REDUCE LOS COSTOS DE AGUA CALIENTE

SON UNA SOLUCIÓN COMPLETA CUANDO SE USAN CON




**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing


DESPLUMADORAS PRIMARIAS CONTRA ROTATORIAS

Modelos: SCP/SCT2-350B,
SCP/SCT3-350B, SFA3-350B


S.B.I. IMPIANTI 3 METER A-FRAME PRIMARY PICKER FOR CHICKEN (MODEL SFA-3-350B)
EQUIPPED WITH *(2) ADJUSTABLE SIDE BANKS W/ COUNTER ROTATING DRUMS.

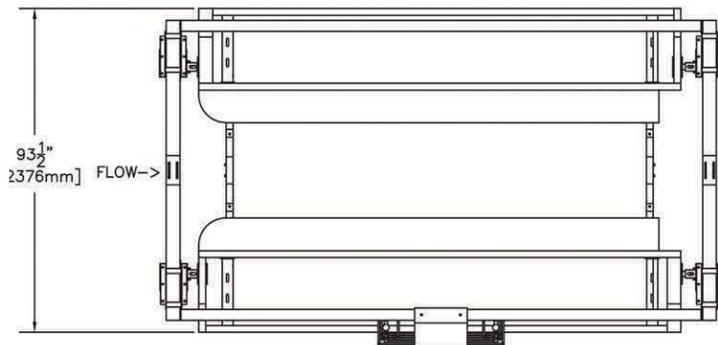

*SIDE BANK ADJUSTMENTS INCLUDE:
- IN AND OUT (INDEPENDENT OF EACH OTHER)
- UP AND DOWN

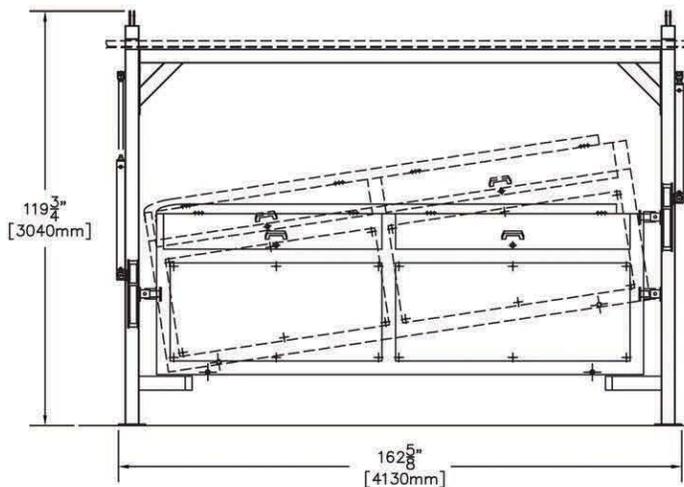

OVERHEAD TRACK RUNS
THROUGH PICKER FRAME

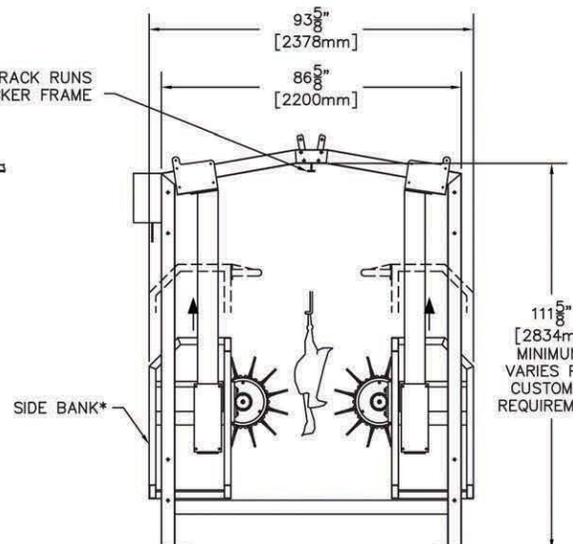

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Requerimientos eléctricos SCP (Pollos):	(2) 10 hp, (2) 15 hp; (1) 1 hp para caja hidráulica.
Eléctricos SCT (Pavos):	(2) 30 hp, (2) 25 hp; (3) 4 hp para barra central; (1) 1 hp para caja hidráulica
Eléctricos, SFA (Patos):	(2) 20 hp, (2) 15 hp; (3) 4 hp para barra central; (1) hp para caja hidráulica.
Necesidades Hidráulicas Opcionales	Suministro: 21 Gpm; mínimo 290 psi
Peso Neto:	Pollos-6,613 lbs; Pavos-7,716 lbs; Patos-7,054 lbs.
NOTA: Las especificaciones son correctas al momento de esta publicación.	