TCV

FRANÇAIS

Flexible, économique.

JBT® STRONGER TOGETHER TIPPER TIE™

Clippeuse simple de table TCV

Domaine d'application

Les clippeuses de table de la série TCV sont utilisées partout où une fermeture absolument fiable est requise. La charcuterie, la volaille, le gibier, les moules, la viande fraîche et le fromage emballé sont à fermer avec ces appareils. Les appareils de cette série conviennent tout particulièrement pour préconfectionner des boyaux, emballer des produits chimiques et d'autres produits dans un filet, un sachet ou dans des boyaux les plus divers.
Cette série de machines est utilisée non seulement dans des grandes, mais aussi dans des petites entreprises. Selon les exigences requises, ces auxiliaires robustes peuvent être utilisés dans des secteurs divers et pour de nombreuses applications. Les domaines d'application suivants montrent l'universalité de la fermeture à clip avant, pendant et après le procédé de fabrication.

Emballage en cours de fabrication

- Après le clippage, un produit est bouilli ou congelé. Ensuite, il peut être transformé ou expédié.
- Un filet clippé permet de fumer les produits dans leur forme et avec la structure de surface désirée.

Emballage protecteur

- Pour des raisons hygiéniques, un produit est pourvu d'une enveloppe protectrice.
- Les produits sont expédiés dans des sachets protecteurs épais.
- Les produits sont stockés temporairement à l'abri de la poussière.

Emballage final

- Un produit fermé permet de bien le présenter au client. Les étiquettes, les formes de produit, les couleurs du matériel d'emballage et de fermeture offrent beaucoup de liberté en termes de design des produits.

Machines stand-by

- Ces machines permettent de réagir de manière très flexible aux pointes de capacité, retouches, défaillances d'autres lignes ou aux productions impromptues.
- Le conditionnement de produits spéciaux peut ainsi être réalisé à un prix avantageux.

Matériel d'emballage

- La série des TCVx06 peut être utilisée pour des sachets, des filets et des petits boyaux artificiels.
- La série TCVx07 peut être utilisée pour des sachets, des filets, des petits boyaux artificiels et d'autres boyaux en vente dans le commerce.

Avantages

- Frais modiques pendant le cycle de vie de la machine grâce à sa construction solide
- Les frais de réparation et d'entretien sont minimaux
- La machine atteint les standards les plus élevés en termes d'hygiène et de sécurité
- Stabilité élevée de l'appareil tout en requérant une surface de production très petite
- La machine est à l'épreuve des routines de nettoyage autorisées les plus rudes

Actionnement du levier de palpage et lame de coupe déconnectable.

- Un design hygiénique, des surfaces lisses, des matières inoxydables contribuent à répondre aux prescriptions de propreté souhaitées dans une entreprise et garantissent un nettoyage rapide et facile

Le design

Actionnement du dispositif de refoulement et lame de coupe déconnectable.

Version horizontale TC406H pour les sachets placés debout

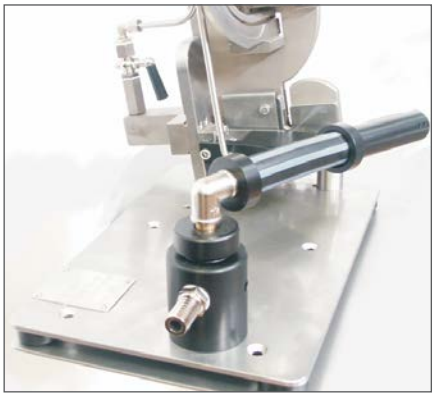

Tube d'aspiration pivotant pour les emballages sous vide

Saucissons avec clips roulés

Les clippeuses de table de la série TCV sont en acier au nickel chromé et plastique. Elles sont conformes aux directives en vigueur en termes de sécurité et d'hygiène, définies par les différentes normes, telles que la directive CE sur les machines et la norme sur les clippeuses EN13885.

Variantes d'équipements

- senter la saucisse suspendue, un pose-boucles est utilisé
- Une lame garantit des bouts droits et esthétiques
- Une unité de conditionnement d'air garantit un air ambiant purifié, une pression correcte, ce qui diminue les frais d'entretien
- Certains appareils sont livrables avec un dispositif d'extraction de l'air pivotant. Ce dispositif permet d'extraire l'air des sachets à fermer et de les fermer sous vide. Ces derniers sont ensuite pivotés dans la clippeuse et fermés.
- Pour les applications spéciales et les produits liquides, tous les appareils sont également livrables en version horizontale.
- Comme équipement optionnel, la TCV106 est livrable avec un pose-étiquettes. Ici une étiquette est imprimée pendant la fermeture et fixée sur le clip. Elle est donc à l'abri de toute falsification.

Produits emballés dans des filets

Caractéristiques techniques

Caractéristiques Standard	TCV 106-100	TCV 106-E220	TCV 206	TCV 406	TCV 507
Série de clips	K90-K150 T90-T150	E210-E240	G175-G250	390-450	E510-E540
Dim. L x l x h (cm)	25 x 22 x 87	25 x 22 x 87	25 x 22 x 87	25 x 22 x 87	25 x 22 x 87
Poids (kg)	10	10	10	10	10
LpA [dB(A)]	83	83	83	83	83
Couteau pneumatique	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositif de refoulement	---	---	---	---	✓
Actionnement manuel du levier de palpage	✓	En option	✓	✓	---
Actionnement par pédale	---	✓	---	---	---
Clip roulé	✓	✓	✓	✓	✓
Options Disponibles					
Couteau manuel	---	---	✓	---	✓
Actionnement pneumatique du levier de palpage	✓	✓	✓	✓	---
Aspiration sous vide	✓	✓	✓	✓	✓
Pose-boucles automatique	---	---	---	---	✓
Pose-boucles automatique 1 ou 2 cadences	---	---	---	---	✓
Temporisation	---	---	---	---	✓

Caractéristiques Standard	TCV206H (HF)	TCV406H (HF)	TCV407H (HF)	TCV406Z
Série de clips	G175-G250	390-450	390-450	Z401, Z411
Dim. L x l x h (cm)	52 x 25 x 64	52 x 25 x 64	52 x 25 x 64	65 x 50 x 111
Poids (kg)	11	11	11	26
LpA [dB(A)]	83	83	83	73
Couteau pneumatique	✓	✓	✓	✓
Dispositif de refoulement	---	---	✓	---
Actionnement manuel du levier de palpage	✓	---	---	---
Actionnement par pédale	---	---	---	---
Magasin simple	✓	✓	✓	✓
Clip roulé	✓	✓	✓	✓
Options Disponibles				
Couteau manuel	---	---	---	---
Dispositif à oxygène ou couteau (HF)	✓	✓	✓	---
Actionnement pneumatique du levier de palpage	✓	---	---	---
Bâti horizontal avec support de table	✓	✓	✓	✓
Bâti horizontal avec support de table et unité de conditionnement d'air	✓	✓	✓	✓
Bâti vertical avec plaque de support	---	---	---	Sans support
Bâti horizontal avec dispositif de serrage de la languette	---	---	---	✓
Support de levage pneumatique	✓	✓	✓	---
Magasin avec logement double	---	✓	✓	---
Pose-étiquettes avec imprimante	---	---	---	---
Pose-étiquettes avec estampeuse	---	---	---	✓

TIPPER TIE, Inc.
2000 Lufkin Road
Apex, NC 27539 USA
Tel. +1 919 362 8811
Fax +1 919 362 4839
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 9a
21509 Glinde/Germany
Tel. +49 40 72 77 04 0
Fax +49 40 72 77 04 100
infoDE@tippertie.com

Sous réserve de modifications techniques 01.2017

JBT TIPPER TIE™