





**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing

DEPENADEIRA PRIMÁRIA CONTRA ROTANTE PARA PERU – SBI CONTROMATIC

MODELO: SCT2-350B

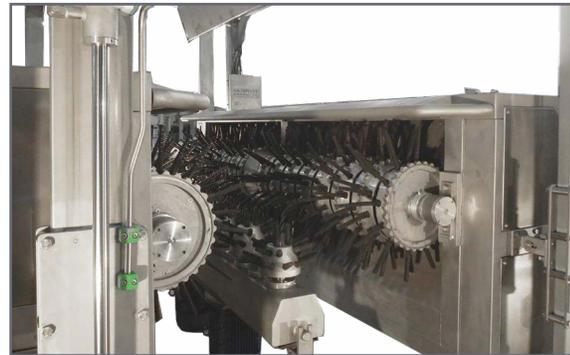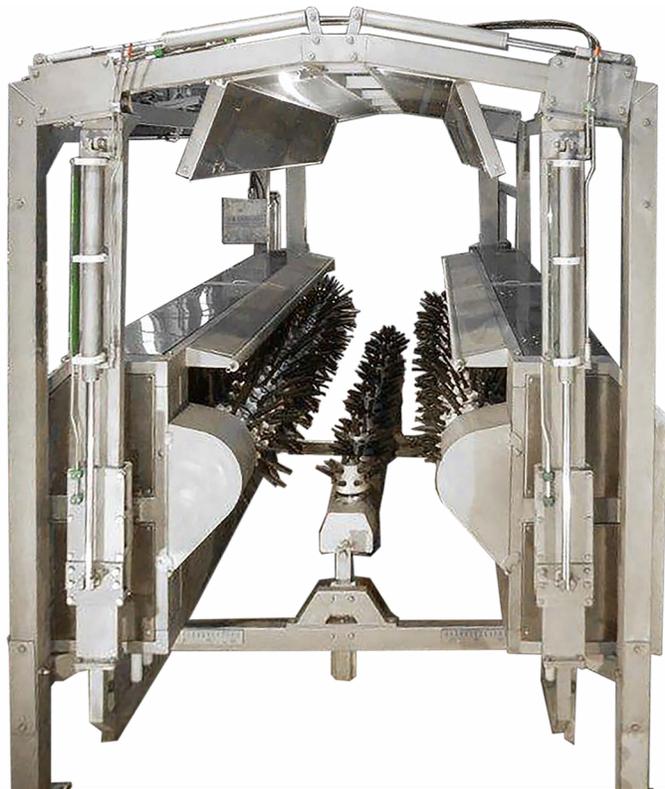

Bancos laterais
com ajustes
hidráulicos
simplificados

SBI A Depenadeira Contra Rotante trabalha com qualquer velocidade de linha e métodos de insensibilização de perus. Os bancos laterais Contra Rolantes tem um ajuste de aproximação e altura totalmente independentes para cobrir toda a ave. O banco hidráulico inferior remove as penas do pescoço e ombro antes da depenadeira de acabamento. A SBI Contromatic é a solução mais utilizada na depenagem de perus nos EUA.

Veja a Prime em ação: Visita
www.YouTube.com/user/PrimeEquip

Viewing online?
Click here

BANCOS LATERAIS AJUSTÁVEIS REDUZEM A QUEBRA DE ASAS PERMITINDO GRANDE VARIAÇÃO DO TAMANHO DE AVES

PROPORCIONAM MAIOR COBERTURA DAS AVES

BANCO INFERIOR REDUZ PRESENÇA DE PENAS NO PESCOÇO E OMBRO

ENGRENAGEM DE BORRACHA REDUZEM BARULHO E ATRITOS.



RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO PRIME

REDUZ TEMPERATURA DE ESCALDAGEM E RETRABALHO

TRABALHO EM LINHAS DE ALTA VELOCIDADE COM POUCAS DEPENADEIRAS

REDUZ USO DE ÁGUA QUENTE

UMA SOLUÇÃO COMPLETA COM AS DEPENADEIRAS DE ACABAMENTO PRIME




**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing

DEPENADEIRA PRIMÁRIA CONTRA ROTANTE PARA PERU – SBI CONTROMATIC

MODELO: SCT2-350B

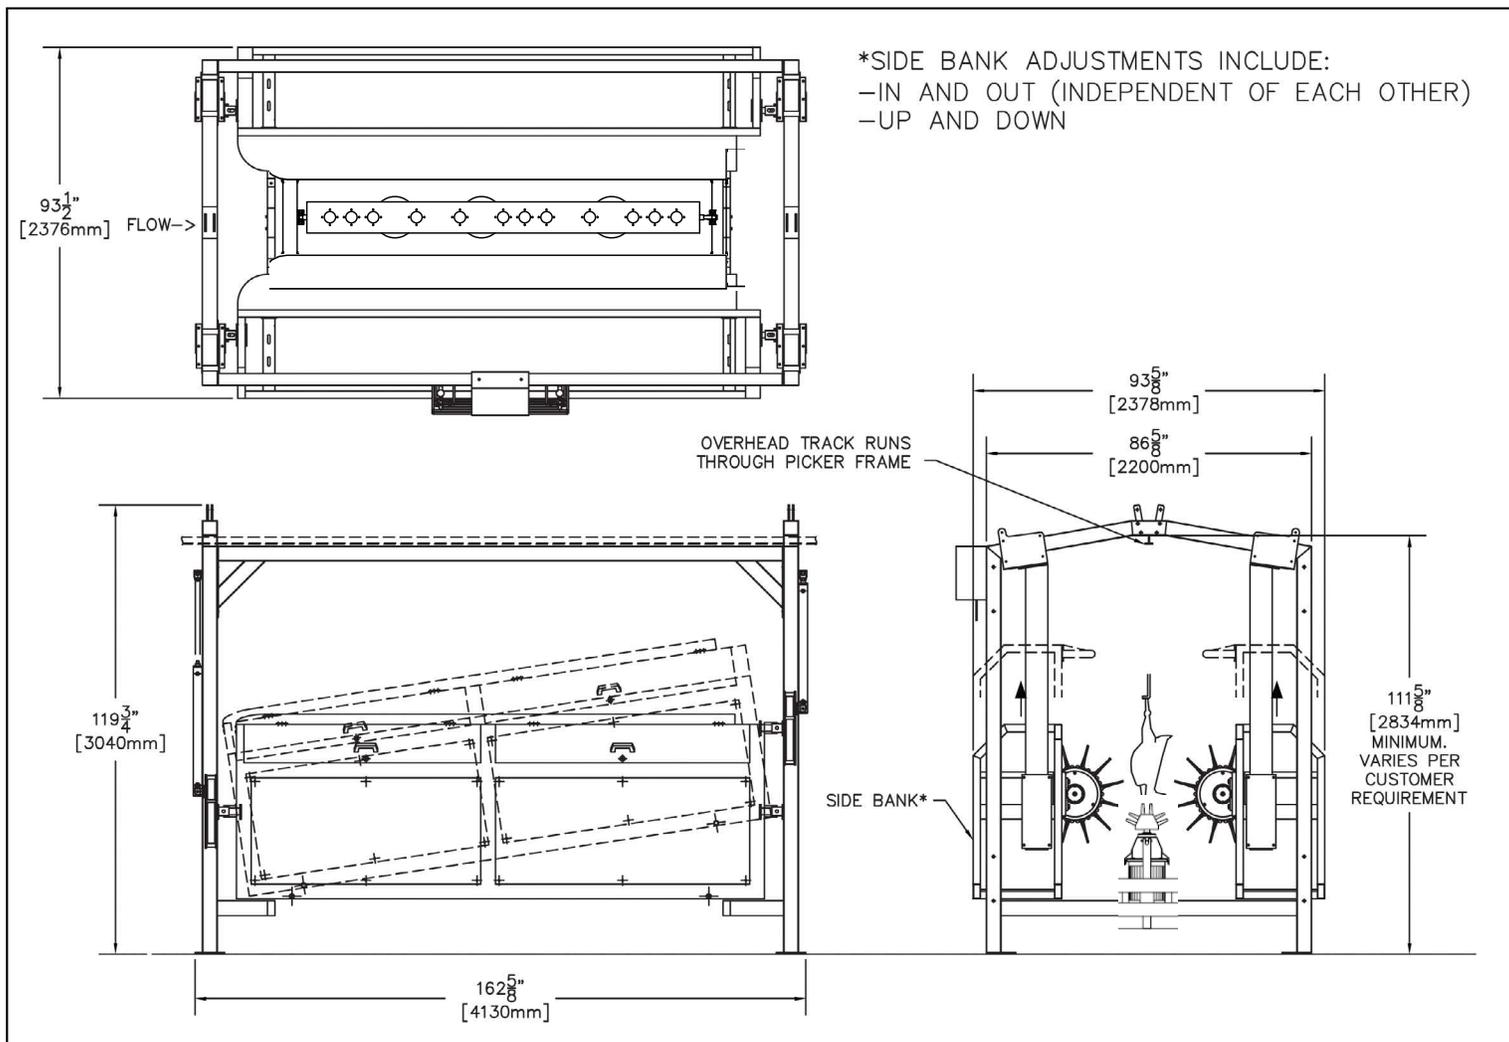

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Requerimentos eletricos SCP (frango)	(2) 10hp , (2)15hp; 9 (1) 1hp para unidade hidraulica
Requerimentos eletricos SFA (ducks)	(2) 20hp; (3) 4hp para banco central, (1) 1 hp
Requerimentos eletricos SCT(peru)	(2) 30hp, (2) 25hp, (3) 4hp para banco central, (1)hp
Hidráulica opcional para perus:	21 GPM, pressão 290 PSI
Pesos:	Pesos: Frango-300KG, Peru-3500KG, Pato-3200KG
Observação: especificações atualizadas na data da publicação.	

