



Прочность, надежность.



**STRONGER TOGETHER**

**TIPPERTIE™**

# TCV1590-Единичный Клип-Автомат


TCV1590 Единичный Клиппер с электронным управлением предназначен для предварительной переработки кишечных разделов. Его особое преимущество заключается в скорости и особенно надежной стойкой конструкции.

Благодаря укороченной наролнительной трубе при наполнении создается четкая картина разреза. Чтобы закрытый конец колбасы оставался чистым и не допускался выход фарша при смене оболочки из наполнителя, между наполнителем и наливной трубой был помещен пневматический всасывающий насос. После клипсовки этот насос всасывает остатки фарша в наполнитель, и при следующем рабочем цикле выдает его назад. Уго мощность составляет 80см. При работе с вязущимися продуктами пневматический насос можно заменить на стойку для колбасы грубого помола.

Устройство может использоваться в сочетании со всеми обычными наполнителями. Размер порций подаваемых из наполнителя определяется клипимпульсом или установленной на клипмашине длиной остановки.



Части длина остановки

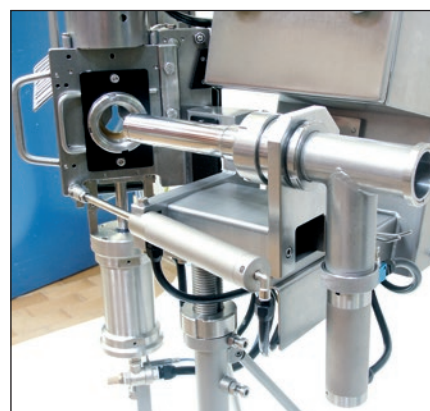

Порционирование при помощи длины остановки

## Технические данные

Стандартные функции	TCV1590 E210	TCV1590 E410	TCV1590 E510	TCV1590 G400
Давление воздуха	6 bar			
Потребление воздуха	9 Litre			
Калибр	40–100 mm	50–150 mm	50–150 mm	50–150 mm
Тип клипс	E200–E240	E410–E430	E510–E540	370–425
Вес	130 kg			
Габариты (длина x ширина x высота)	1000 x 700 x 1800			
LpA [dB(A)]	81			
LWA [dB(A)]	93			
Стойка для колбасы грубого помола	✓	✓	✓	✓
<b>Доступные опции</b>				
Сливная раковина	✓	✓	✓	✓
Всасывающий насос	✓	✓	✓	✓
Шаровой шарнир	✓	✓	✓	✓

уровень звукового давления в EN ISO 11204

TIPPER TIE, Inc.  
2000 Lufkin Road  
Apex, NC 27539 USA  
Tel. +1 919 362 8811  
Fax +1 919 362 4839  
infoUS@tippertie.com

TIPPER TIE TECHNOPACK GmbH  
Wilhelm-Bergner-Strasse 9a  
21509 Glinde/Germany  
Tel. +49 40 72 77 04 0  
Fax +49 40 72 77 04 100  
infoDE@tippertie.com

